



MODÈLE TWIN 9100 SXT


ADOUCCISSEUR FLECK

Adoucisseur duplex alternant pour le traitement de la dureté de l'eau par une résine échangeuse d'ions

Vanne de contrôle volumétrique Fleck 9100SXT avec programmeur digital et régénération co-courant instantanée.

Eau adoucie en permanence: une seule bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en attente.

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV)
- Réservoir de saumure en polyéthylène de basse densité, équipé de cheminée et vanne à saumure.
- Régénération de sécurité forcée programmable
- Turbine pour le contrôle de la consommation d'eau traitée.
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire de haute capacité pour un haut rendement
- Pression de fonctionnement: 2,5 à 6 Bar
- Température maximale: 40°C
- Alimentation électrique: 230V-24V 50Hz / 60 Hz

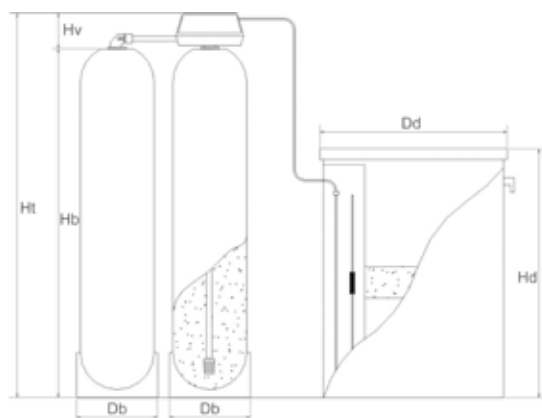

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-1203-03	257	896	186	1082	445	680
ED-1203-04	257	1126	186	1312	445	680
ED-1203-05	257	1386	186	1572	500	750
ED-1203-06	310	1232	186	1418	500	750
ED-1203-07	336	1393	186	1579	530	1000
ED-1203-08	363	1674	186	1860	530	1000
ED-1203-09	413	1671	186	1857	530	1000
ED-1203-10	413	1671	186	1857	600	1140

RÉFÉRENCE	CHARGE DE RESINE (L)	DÉBIT TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	RÉSERVOIR DE SEL (L)	FAMILLE
ED-1203-03	2 x 30	1,2	6,0	100	B
ED-1203-04	2 x 40	1,6	8,0	100	B
ED-1203-05	2 x 50	2,0	10,0	150	B
ED-1203-06	2 x 60	2,4	12,0	150	B
ED-1203-07	2 x 80	3,2	16,0	200	B
ED-1203-08	2 x 100	4,0	20,0	200	B
ED-1203-09	2 x 125	4,0	25,0	200	B
ED-1203-10	2 x 140	4,0	28,0	300	B